




中心内冷

EWN2-32/EWD2-32/EWB2-32 (小径镗系列)

CK5型操作简单，可轻松进行工具更换。

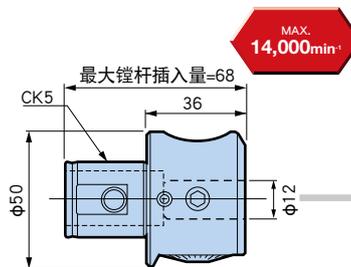


MAX. 14,000min<sup>-1</sup>

对应镗头 **EWN2-32CK5**

行程 0~3.5mm


※并备有车削中心用EWN精镗头(ER型)。  
详情请参阅 [A57](#)。

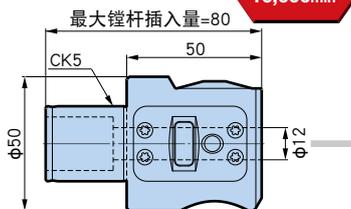

MAX. 16,000min<sup>-1</sup>

对应镗头 **EWD2-32CK5**

行程 -0.5~2.5mm

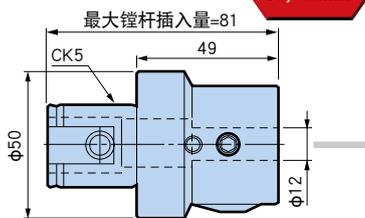


MAX. 16,000min<sup>-1</sup>

对应镗头 **EWB2-32CK5**

行程 0~3.5mm

高速用




请严格遵守伸出长度范围和最大镗杆插入量。超出范围使用可能会发生镗头破损或镗杆脱落的情况。

●直筒夹套  
连接EC1210


极小径用整体式镗杆 8种 (A60)





侧固式连接杆




硬质合金镗杆 WC02












直筒夹套



镗杆



小镗头 TP08



※型号中带“W”的硬质合金镗杆、  
镗杆的 **W** 为硬质合金制。  
A是指伸出长度。



关于基础柄请参阅 [A71](#)