

IP等级

等级 5: 防尘

虽不能无安全防止灰尘进入, 但侵入的灰尘量并不会影响仪器的正常工作。

等级 4: 防溅水

从任何方向溅落的水不会产生负面影响。

规格

分辨率: 0.001mm

精度: 参见规格

测力: 5-10N


电池: SR44 (1 个), 938882 用于初步的操作检查 (标准附件)

电池寿命: 正常使用情况下约为 3 年

(型号 293-667, 668, 669, 677, 678, 679 为 1 年)

最大反应速度: 无限

非旋转测微螺杆, 即使没有经验的操作人员可重复准确地进行测量。

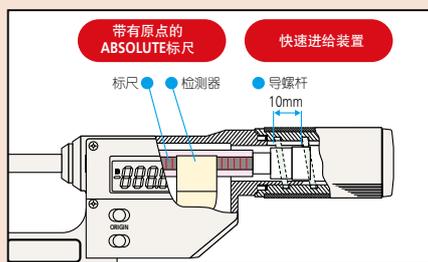

选件

连接电缆

1m: 937387

2m: 965013

USB Input Tool

USB-ITN-E (2m): No. 06ADV380E

详细信息参见 A-17 页

Quickmike 293 系列 — IP54 ABSOLUTE 数显千分尺 MDQ

- Quickmike 的快速测微螺杆进给速度可达 10mm / 微分筒旋转一周, 可快速测量不同形状的工件。
- 只能设置一次原点, 在电池寿命期内, 绝对线性标尺保持原点值。意味着无零点设置 (预设值) 或者超速误差。
- 测量面: 硬质合金。
- 棘轮锁紧装置可保持恒定测力。
- 该系列包括非旋转测微螺杆型 (参见 B-48 页), 盘型千分尺型 (参见 B-35 页), 尖头测微螺杆型和薄片测砧型 (参见 B-52 页)。



规格

货号	测量范围	精度 *	平面度	平行度	重量	输出功能
293-661-10	0 - 30mm	±2μm	0.3μm	2μm	275g	不带
293-666					355g	带
293-667	25 - 55mm	±3μm	3μm	525g		
293-668	50 - 80mm			625g		
293-669	75 - 105mm					

* 不包括量化偏差

尺寸

测量范围	L	a	b	c	d
0 - 30	0	6.2	25	2.8	34.8
25 - 55	25	8.5	36		59.8
50 - 80	50	10.3	47		84.8
75 - 105	75	10.7	60		109.8

单位: mm